

Bankauflage Rubin

Technische Daten


Gekettelte Ausführung

- Flachgewebestoff, 100% PES
- Stoffgewicht: 370 g/lfm (Breite 148 cm), Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren
- 20 mm Schaumstoff, RG 60 kg/m³, SH 8,5
- alle Materialien in besonderem Produktionsverfahren miteinander verschweißt und rundum mit Kettelnaht eingefasst
- 5 mm rutschfester Haftschaum aus PES/Glasgarn
- Gesamtstärke 25 mm

Eckige Ausführung

- Flachgewebestoff, 100% PES
- Stoffgewicht: 370 g/lfm (Breite 148 cm), Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren
- 30 mm Schaumstoff, RG 50 kg/m³, SH 8,5
- beidseitig mit Stoff bezogen, alle Materialien durch eine Spezialversiegelung miteinander verschweißt
- optional mit 2 mm rutschfester Unterlage
- Gesamtstärke 30 mm

Farbauswahl:

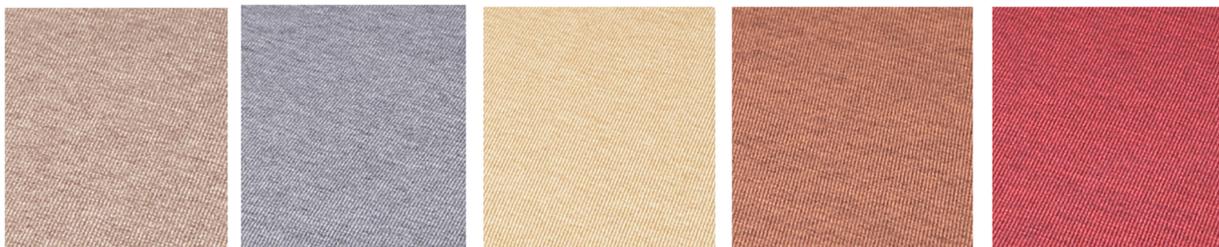

03 braun

06 grau

09 beige

11 rotbraun

15 dunkelrot

Pflegehinweise

- Staubsaugen oder abbürsten zur Entfernung von Grobschmutz.
- Eingetrocknete Substanzen mit einem stumpfen Messerrücken oder Löffel vorsichtig ablösen und abbürsten oder absaugen.
- Wasserlösliche Flecken mit lauwarmen Wasser reinigen und mit einem Tuch abtupfen.
- Fetthaltige und andere hartnäckige Flecken mit Seifenlauge behandeln und mit klarem Wasser nachspülen; Feuchtigkeit mit einem Tuch aufnehmen.